Systeem SF 20

SUNFLEX

☐ Aanvraag ☐ Bestelling

Firmastempel:

Aanspreekpartner: _____

Telefoon: _____

Offerte nummer: _____

Referentie: _____

Aantal stuks: _____ **90° Hoek:** _____ Aantal **Aantal vleugels:** _____

Maten: Breed: _____ mm (Totaal) Hoogte: _____ mm (incl. Verzonken Rails)

Kleur: ☐ RAL _____ ☐ E6-EV1 ☐ DB703 ☐ DB703FS ☐ Kleur:_____ ☐ Vooranodisatie

Glas: ☐ 8 mm ESG helder met Heat-Soak-Test ☐ 10 mm ESG helder met Heat-Soak-Test ☐ Anders: _____

Typ: PS is binnenaanzicht, meerdere type uitvoeringen zijn mogelijk (max. 6 panelen naar één zijde mogelijk)

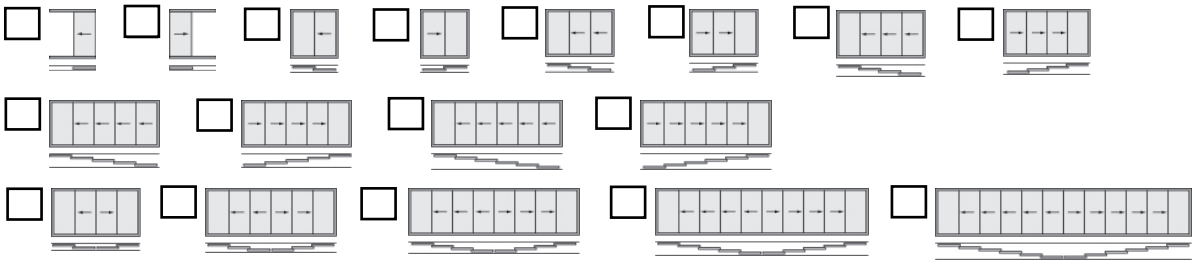

Onderrail: ☐ met verkorte sporen(Standaard) ☐ Met doorlopende sporen

Montageprofiel (E6-EV1)**:** ☐ zonder ☐ met (alleen mog. met aangeh. onderregel, hoogte inbegr. montageprof.) ☐ in systeemkleur

Railverlenging:

☐ rechts Lengte L = _____mm
☐ links Lengte L = _____mm

Typ: ☐ EV1 ☐



Buiten (2-6 sporen)





Binnen (1-5 sporen)

Wandaansluiting: ☐ Zonder ☐ U-Profiel verticaal ☐ Borstel dichting op glaskant

Tochtafdichting: ☐ Alu E6-EV1 ☐ Alu Kleur profiel ☐ PVC transparant

Greep links:

Greep rechts:



Slot links:

☐ mit Slot ☐ Vast slot

Slot rechts:

☐ mit Slot ☐ Vast slot

Slot centrum:



Slot centrum:



Greep hoogte = _____ (Greep hoogte aangeven vanaf onderzijde paneel profiel) *alleen met verticaal frame!

Graag een schets aanleveren met een binnenaanzicht en/of opmerking erbij

Fax: +49 (0) 2762 / 9253-280