

Aanvraag Bestelling

Bedrijfsstempel/ -adres:

Klantnummer: _____

Contactpersoon: _____

Telefoon: _____




Offertenummer: _____

Commissie: _____


Postcode structuur locatie: _____

Instelbare sneeuwbelasting: 65 kg/m² 85 kg/m² 125 kg/m² 160 kg/m² 290 kg/m²
 230 kg/m² 350 kg/m²


Dak overstek: zonder met (alleen met Plus-variant) Lengte: _____ (min. 200 mm / max. 500 mm)

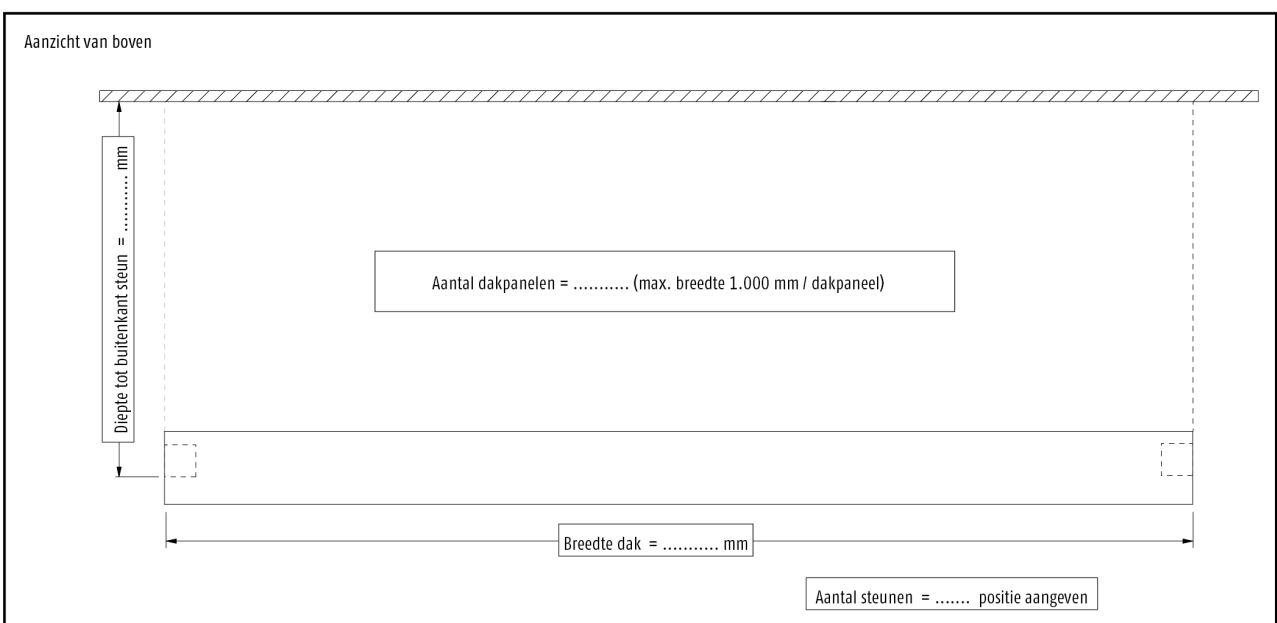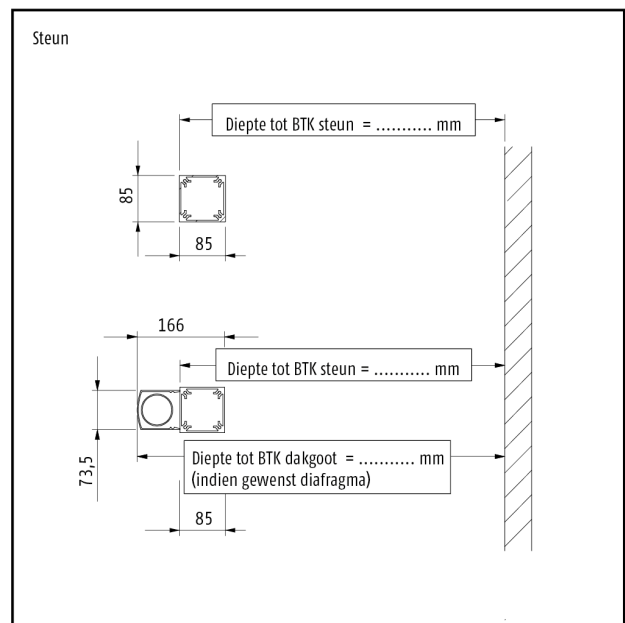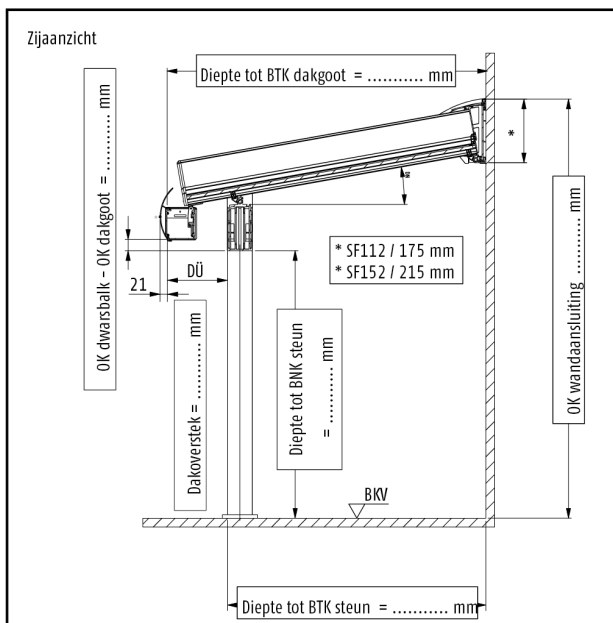

Steunvoeten:



Aantal _____



Aantal _____

Debuut op de vloer: _____ mm

(voor het aanpassen van de draaglenge op de bouwplaats)

Design opvanggoot:

hoekig

rond


Afwatering zonder dakoverstek:

(vanaf 20 m² dakoppervlak
wordt een tweede
goot aanbevolen!)


Set 1



Set 2

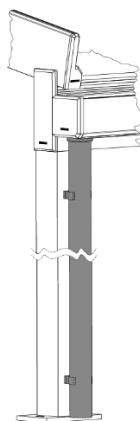

Set 3

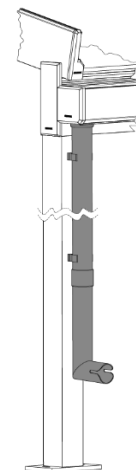

Set 1 (schroefaansluiting incl. afdichting, buisbocht 90°, aluminium in dakkleur)

Set 2 (schroefaansluiting, incl. afdichting, goot 2.500 mm, 2 klemhouders, aluminium in dakkleur)

Set 3 (schroefaansluiting incl. afdichting, goot 2.500 mm, buisbocht 87° met uitloop, 1 mof, 2 klemhouders, aluminium in dakkleur)

Aluminium afdekplaat in dakkleur voor set 2 of 3

Afdekpaneel ook voor steunen zonder regenpijp

Positie afwatering:

(buitenaanzicht)

links


rechts

midden (slechts vanaf 3° steun mogelijk)


Afwatering met dakoverstek:

(vanaf 20 m² dakoppervlak
wordt een tweede
goot aanbevolen!)


Set 1



Set 4

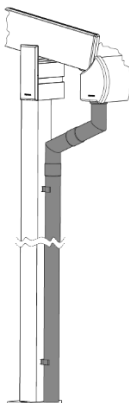

Set 5



Set 1 (schroefaansluiting incl. afdichting, buisbocht 90°, aluminium in dakkleur)

Set 4 (schroefaansluiting incl. afdichting, 2 buisbochten 67° 420 x 200 mm, goot 2.500 mm, 2 klemhouders, 2 moffen, aluminium in dakkleur)

Set 5 (schroefaansluiting incl. afdichting, 2 buisbochten 67° 420 x 200 mm, goot 2.500 mm, buisbocht 87°, 2 klemhouders, 3 moffen, aluminium in dakkleur)

Aluminium afdekplaat in dakkleur voor set 4 of 5

Afdekpaneel ook voor steunen zonder regenpijp

Positie afwatering:


(buitenaanzicht)

links


rechts

midden (slechts vanaf 3° steun mogelijk)

Randspar:



(standaard)



(noodzakelijk voor onderliggende zonwering)

Dakraam:

 links rechts

Staf glasverdeling dakraam:

 ja nee

Beglazing voorbereid voor:

 8 mm 10 mm 12 mm

Polycarbonaat platen van:

 16 mm 24 mm

Staf glasverdeling:

 ja nein

Kleur:


 Anodisatie vooraf RAL _____ Speciale kleur: _____

Toebehoren:


_____ stuks Adapter voor externe zonwering

_____ stuks Adapter voor interne zonwering (alleen te gebruiken met een dakraam)

Speciale benodigheden:

 Wandzijde steunen met wandzijde gording

Dakventilatie (prijs per dakveld)



Dachlite (glasonderbreking per dakveld op de overstek)

Verlichting:

 LED-spots

Aantal per spant: _____

Aantal per spant met spots: _____

 Lichtbalk profiel bei voor spanten zonder spots LED-stripes

Aantal per spant met stripes: _____

 Lichtbalk profiel bei voor spanten zonder stripes Dimcontroller Kabelgoot wandaansluiting

Onderbouwelementen:

voor:

 SF20 SF22 SF30 SF42 SF45

links:

 SF20 SF22 SF30 SF42 SF45

rechts:

 SF20 SF22 SF30 SF42 SF45

Gelieve de bijbehorende bestelformulieren in te vullen en mee te sturen!

Gelieve plattegrond- c.q. aanzichttekening en opmerkingen bij te voegen! (Aanwijzing: buitenaanzicht gebruiken!)