

Aanvraag    Bestelling

Bedrijfsstempel/ -adres:

Klantnummer: \_\_\_\_\_

Contactpersoon: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_




Offertenummer: \_\_\_\_\_

Commissie: \_\_\_\_\_


Postcode structuur locatie: \_\_\_\_\_

Instelbare sneeuwbelasting:    65 kg/m<sup>2</sup>    85 kg/m<sup>2</sup>    125 kg/m<sup>2</sup>    160 kg/m<sup>2</sup>    290 kg/m<sup>2</sup>  
 230 kg/m<sup>2</sup>    350 kg/m<sup>2</sup>


Dak overstek:    zonder    met (alleen met Plus-variant)   Lengte: \_\_\_\_\_ (min. 200 mm / max. 500 mm)

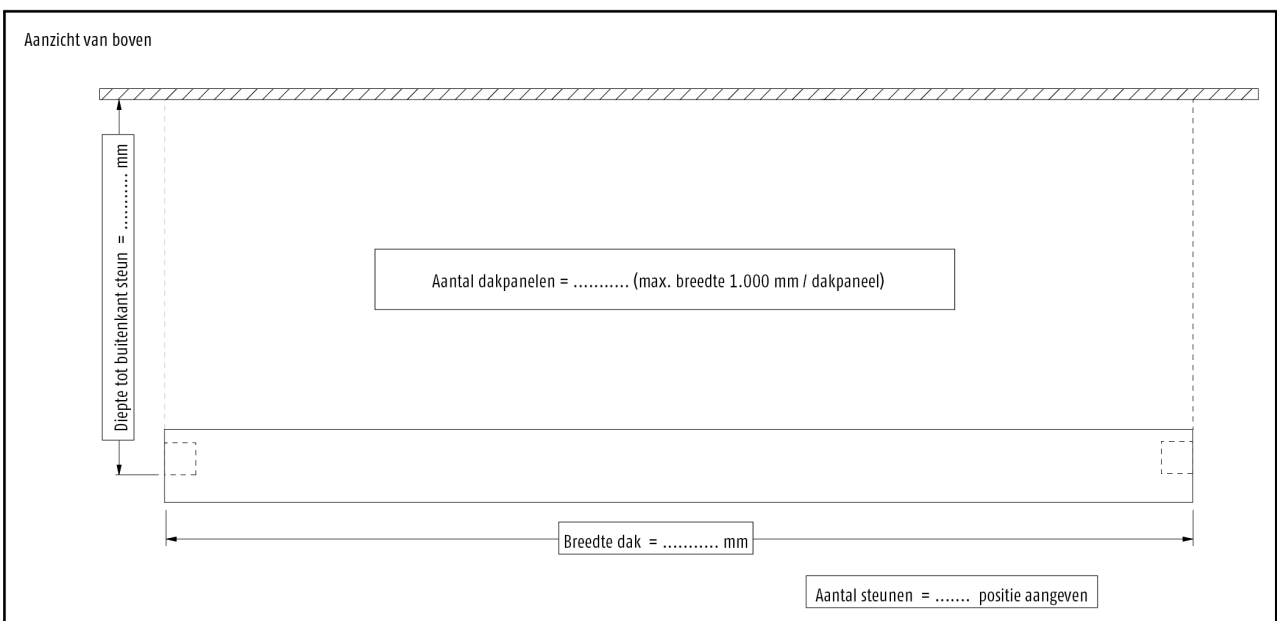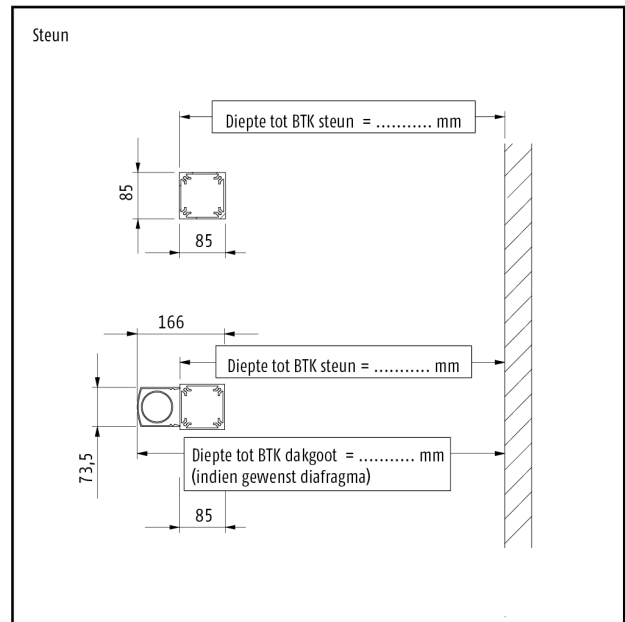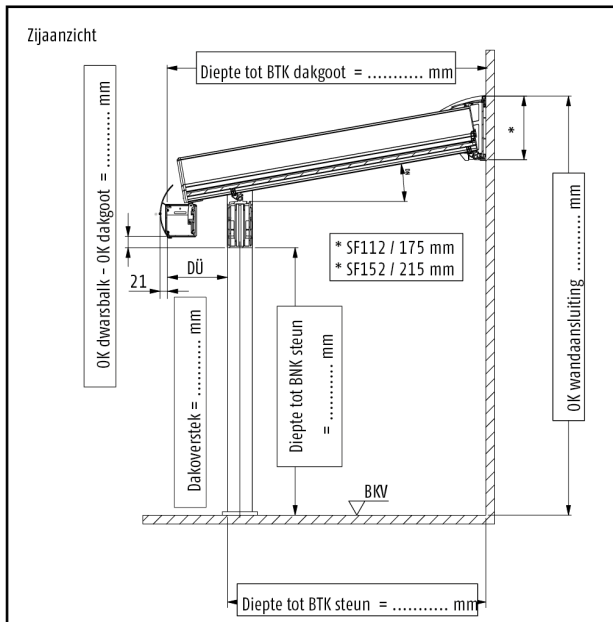

Steunvoeten:



Aantal \_\_\_\_\_



Aantal \_\_\_\_\_

Debuut op de vloer: \_\_\_\_\_ mm



(voor het aanpassen van de draaglenge op de bouwplaats)

Design opvanggoot:  hoekig  rond

## Afwatering zonder dakoverstek:

(vanaf 20 m<sup>2</sup> dakoppervlak wordt een tweede goot aanbevolen!)

 Set 1

 Set 2

 Set 3


Set 1 (schroefaansluiting incl. afdichting, buisbocht 90°, aluminium in dakkleur)

Set 2 (schroefaansluiting, incl. afdichting, goot 2.500 mm, 2 klemhouders, aluminium in dakkleur)

Set 3 (schroefaansluiting incl. afdichting, goot 2.500 mm, buisbocht 87° met uitloop, 1 mof, 2 klemhouders, aluminium in dakkleur)

Aluminium afdekplaat in dakkleur voor set 2 of 3

Afdekpaneel ook voor steunen zonder regenpijp

Positie afwatering:

(buitenaanzicht)




 links

 rechts

 midden (slechts vanaf 3° steun mogelijk)

## Afwatering met dakoverstek:

(vanaf 20 m<sup>2</sup> dakoppervlak wordt een tweede goot aanbevolen!)

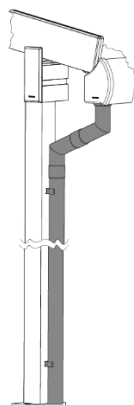 Set 1

 Set 4

 Set 5


Set 1 (schroefaansluiting incl. afdichting, buisbocht 90°, aluminium in dakkleur)

Set 4 (schroefaansluiting incl. afdichting, 2 buisbochten 67° 420 x 200 mm, goot 2.500 mm, 2 klemhouders, 2 moffen, aluminium in dakkleur)

Set 5 (schroefaansluiting incl. afdichting, 2 buisbochten 67° 420 x 200 mm, goot 2.500 mm, buisbocht 87°, 2 klemhouders, 3 moffen, aluminium in dakkleur)

Aluminium afdekplaat in dakkleur voor set 4 of 5

Afdekpaneel ook voor steunen zonder regenpijp

Positie afwatering:


(buitenaanzicht)

 links


 rechts

 midden (slechts vanaf 3° steun mogelijk)

Randspar:



(standaard)



(noodzakelijk voor onderliggende zonwering)

Dakraam:

 links rechts

Staf glasverdeling dakraam:

 ja nee

Beglazing voorbereid voor:

 8 mm 10 mm 12 mm

Polycarbonaat platen van:

 16 mm 24 mm

Staf glasverdeling:

 ja nein

Kleur:


 Anodisatie vooraf RAL \_\_\_\_\_ Speciale kleur: \_\_\_\_\_

Toebehoren:


\_\_\_\_\_ stuks Adapter voor externe zonwering

\_\_\_\_\_ stuks Adapter voor interne zonwering (alleen te gebruiken met een dakraam)

Speciale benodigheden:

 Wandzijde steunen met wandzijde gording

Dakventilatie (prijs per dakveld)



Dachlite (glasonderbreking per dakveld op de overstek)

Verlichting:

 LED-spots

Aantal per spant: \_\_\_\_\_

Aantal per spant met spots: \_\_\_\_\_

 Lichtbalk profiel bei voor spanten zonder spots LED-stripes

Aantal per spant met stripes: \_\_\_\_\_

 Lichtbalk profiel bei voor spanten zonder stripes Dimcontroller Kabelgoot wandaansluiting

Onderbouwelementen:

voor:

 SF20 SF22 SF25 SF30 SF35 SF42 SF45

links:

 SF20 SF22 SF25 SF30 SF35 SF42 SF45

rechts:

 SF20 SF22 SF25 SF30 SF35 SF42 SF45

Gelieve de bijbehorende bestelformulieren in te vullen en mee te sturen!

Gelieve plattegrond- c.q. aanzichttekening en opmerkingen bij te voegen! (Aanwijzing: buitenaanzicht gebruiken!)