




Tuyau de descente/panneau de support :

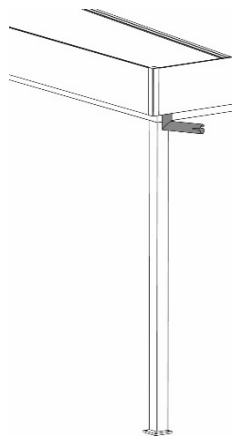
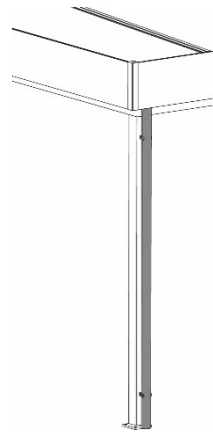
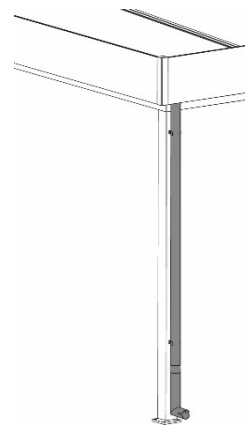
 Centrum / nummer \_\_\_\_\_ Hoek / nummer \_\_\_\_\_

Debuut op de vloer: \_\_\_\_\_ mm

(voor het aanpassen van de draaglengte op de bouwplaats)

Afwatering zonder dakoverstek:

(vanaf 20 m<sup>2</sup> dakoppervlak  
wordt een tweede  
goot aanbevolen!)

 Set 1 Set 2 Set 3

Set 1 (schroefaansluiting incl. afdichting, buisbocht 90°, aluminium in dakkleur)

Set 2 (schroefaansluiting, incl. afdichting, goot 2.500 mm, 2 klemhouders, aluminium in dakkleur)

Set 3 (schroefaansluiting incl. afdichting, goot 2.500 mm, buisbocht 87° met uitloop, 1 mof, 2 klemhouders, aluminium in dakkleur)

 Aluminium afdekplaat in dakkleur voor set 2 of 3 Afdekpaneel ook voor steunen zonder regenpijp

Positie afwatering: (buitenaanzicht)

 links rechts midden (slechts vanaf 3° steun mogelijk)

Beglazing voorbereid voor:

 8 mm 10 mm 12 mm

Polycarbonaat platen van:

 16 mm

Staaft glasverdeling:

 ja nee

Kleur:

 Anodisatie vooraf RAL \_\_\_\_\_ Speciale kleur: \_\_\_\_\_

Verlichting:

 LED-spots

Aantal per spant: \_\_\_\_\_

Aantal per spant met spots: \_\_\_\_\_

 Dimcontroller Kabelgoot wandaansluiting

Onderbouwelementen:    voor:     SF20     SF22     SF30  
    SF42     SF45

   links:     SF20     SF22     SF30  
    SF42     SF45

   rechts:     SF20     SF22     SF30  
    SF42     SF45

Gelieve de bijbehorende bestelformulieren in te vullen en mee te sturen!

---

Gelieve plattegrond- c.q. aanzichttekening en opmerkingen bij te voegen! (Aanwijzing: buitenaanzicht gebruiken!)